

Désignation: Housse container 240L PEBD Noir 20 µm
Référence: 000596A/H240NOECO

1 - Présentation

Réf. Douanière: 3923210000

	valeur nominale	tolérance
Demi périmètre	1180 mm	± 2,5%
Longueur totale	1420 mm	± 2,5%
Epaisseur	20 µm	± 8%

Conditionnement

rouleaux de : **25 housses**
cartons de : **200 housses**
palettes de : **56 cartons**
7 rangs de **8 cartons**
type de palette: **Perdue 800 x 1200 mm**

Lien de fermeture: **Non**
Type de soudure: **Soufflets**
Présentation sous: **rouleau bande papier imprimé**

3 - Caractéristiques mécaniques

NF EN ISO 5273

Largeur éprouvette : 15 mm

Vitesse : 500 mm/min

On mesure la force, en Newton, nécessaire à la rupture de l'éprouvette.

Résistance à la rupture

	valeur nominale
sens extrusion	6,1 N
sens travers	4 N

NF EN ISO 527/3


Largeur éprouvette : 15 mm

Vitesse : 500 mm/min

On mesure le pourcentage d'allongement qu'il est possible de faire subir à l'éprouvette avant sa rupture.

Allongement à la rupture

	valeur nominale
sens extrusion	200%
sens travers	300%

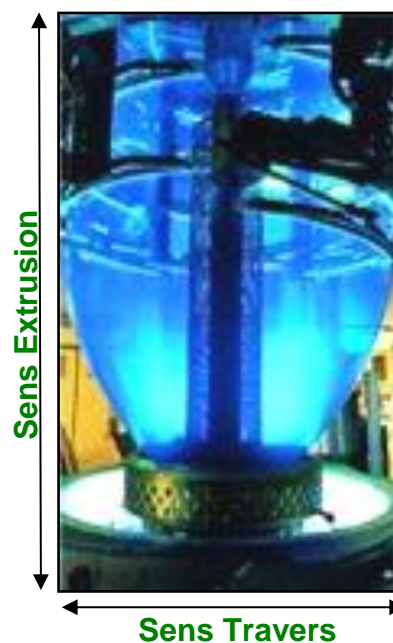


NF EN ISO 7765-1

(méthode escalier)

Hauteur de chute : 66 cm

Dart-test

valeur nominale
50 g



On détermine la masse, en gramme, nécessaire pour percer la gaine.

Date de mise à jour: 21/12/2015

visa: - Thomas BONNY -