

Le caillebotis caoutchouc norme handicapé robuste

Composition :
100 % caoutchouc

Applications : entrées de bâtiments publics, passerelles ou escaliers extérieurs, fosses, sas, stations de ski,...


Avantages :

- modèle conforme à la norme handicapé LOGC940024A «les trous ou fentes dans le sol doivent avoir un diamètre inférieur à 2 cm»
- caillebotis clipsable
- fines arêtes sur toute la surface réduisant les risques de glissade
- bords biseautés pour faciliter l'accès
- drainant grâce à ses picots en face inférieure
- plaques auto-plombantes qui assurent une adhérence parfaite au sol
- très robuste grâce à sa densité
- antidérapant



Coloris : noir

+ **Info :** découpe à la demande



Face supérieure



Face inférieure




M26 + brosses



Jonction C26



M26

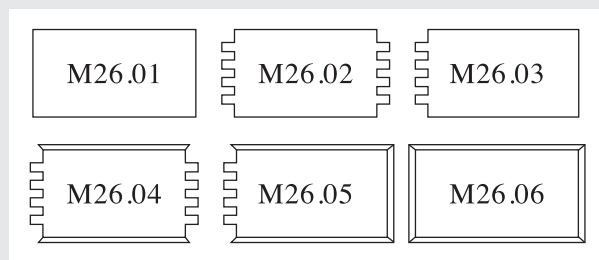

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids	Classement au feu
M2601	910 x 1520 mm	22 mm	20,0 kg/p	-
M2601CFL	910 x 1520 mm	22 mm	21,5 kg/p	Cfl-S1
M2601BFL	910 x 1520 mm	22 mm	22,0 kg/p	Bfl-S1
M2602*	910 x 1520 mm	22 mm	20,0 kg/p	-
M2603*	910 x 1520 mm	22 mm	20,0 kg/p	-
M2604*	980 x 1570 mm	22 mm	20,0 kg/p	-
M2605*	980 x 1570 mm	22 mm	20,0 kg/p	-
M2606	980 x 1570 mm	22 mm	20,0 kg/p	-
C26	Jonction pour M26		0,02 kg/p	-
BROSSEM26CC	Brosse pour M26			-

* disponible jusqu'à épuisement de stock

Extérieur

Grattant

Trafic intense
>1000 passages/jour

Lavage haute pression

Garantie 10 ans

Drainant

Utilisation jusqu'à -40°C

Résistant aux UV

100% CAOUTCHOUC

ERP