


➤ Pistolet Plastique gros débit

REF : 160A002 non-équipé – F ½ tournant
 160A003 équipé avec embout Nito

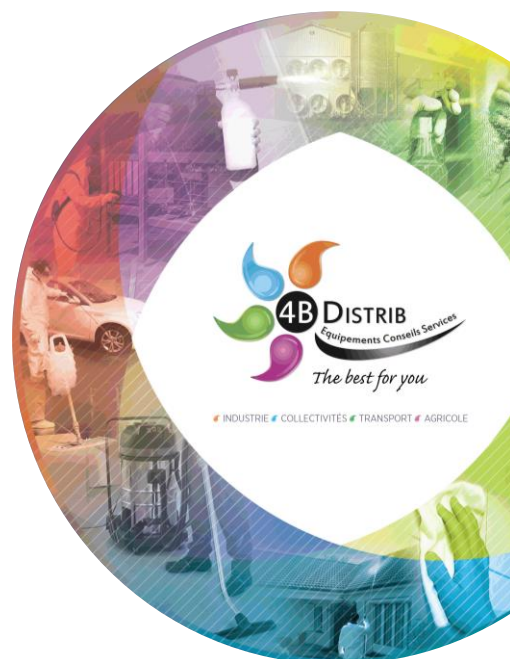

DESCRIPTION

- Pistolet de pulvérisation basse pression avec jet bâton /cône réglable à la gâchette
- Structure interne en matière plastique
- Boîtier en plastique résistant aux chocs équipé de 3 anneaux de protection silicone
- Complètement étanche pour éviter l'incrustation de saleté
- Raccord tournant en entrée
- Disponible en deux versions avec différentes températures et compatibilité chimique, rendue possible par l'utilisation de matériaux spécifiques pour la fabrication de joints et d'autres composants internes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entrée	FF tournant ½" G
Pression	12 bar
Débit	50 L/min
Température	50°C
Poids	440 grammes