



Protection thermique

TEMPICE 700

Température jusqu'à -10°C | Milieux aqueux

Durabilité renforcée pour repousser les limites du froid



GRIP & PROOF
TECHNOLOGY

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Restez au sec quand vous travaillez en environnement humide



Durabilité

- Enduction 5 fois plus durable que celle des standards du marché.



Productivité

- Excellent grip lors de manipulations de pièces humides qui réduit la fatigue musculaire et augmente votre productivité.
- L'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension en environnement huileux. Il réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité.



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Lavabilité

- Lavable jusqu'à 5 fois à 60°C, sans altération des performances* pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets

INDUSTRIES

- Collectivités (Restauration Collective)
- Collectivités (Voiries)
- Collectivités (Entretien des Espaces Verts)
- Collectivités (Collecte et Traitement des Déchets)
- Autres industries
- Transport, logistique

APPLICATIONS

- Préparation de commandes
- Entretien des voiries
- Collecte des déchets
- Travaux en jardin public
- Manutention de matériaux de construction dans le BTP
- Maintenance en environnements humides ou froids

EN388



3222X

EN 511 (FROID)



02X

DEXTERITÉ

EN 420:
5/5

CAT.2





Protection thermique

TEMPICE 700

Température jusqu'à -10°C | Milieux aqueux


LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

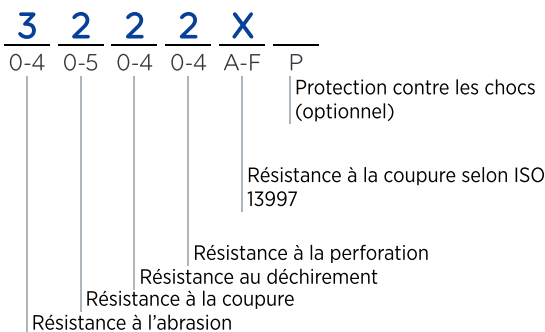


EN 511 (Froid)

DANGER DU FROID



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

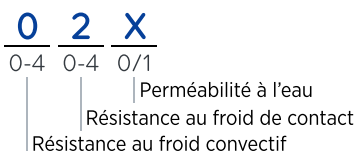

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Tricot protection thermique
Jauge	10
Finition extérieure	Grip antidérapant
Matière	Enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Noir Bleu
Tailles	7 8 9 10
Résistivité de surface selon l'EN1149-1 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	7.6E+9 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	3.5E+11 Ω

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 12 paires/sachet 72 paires/carton
-----------------	--

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/08/18/1671
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

* Les tests ont été faits sur des gants non portés (soit à état neuf) ce qui diffère de la réalité du terrain

Edité 29/03/2023